

GFM自動包装機



●仕様

寸法	2,260(W)×852(D)×1,210(H)mm
重量	180kg
包装能力	約20個/分
フィルム幅	200~530mm
包装可能寸法	幅:70~180mm 高さ:40~175mm
包装可能長さ	200~600mm(特別仕様800mm)

ミツバ・サラダ菜・チンゲンサイ用各種包装機を取り揃えています。省力化・包装経費の節減にご利用ください。

GFM EC・pHメーター




●仕様

型名	CM-MP 携帯用ECメーター	HM-12P 携帯用pHメーター	D31 簡易型ECメーター	SPH6 簡易型pHメーター
寸法	65(W)×90(D)×29(H)mm	29(W)×15(D)×142(H)mm	29(W)×15(D)×142(H)mm	29(W)×15(D)×142(H)mm
重量	約530g	約90g	約90g	約90g
測定範囲	0.000mS/cm~19.995mS/cm	pH0.00~14.00	0.00~0.99mS/cm	0.0~14.0pH
最小分解		0.01pH	0.01	0.1pH
精度	±0.5%	±0.01pH	±2%フルスケール	±0.2pH
電源	乾電池(3-G00P1個)	7&8ボタン電池(LA44x4個)	7&8ボタン電池(LA44x4個)	7&8ボタン電池(LA44x4個)

GFM パネル乾燥台車・緑化台車

ミスト・動力噴霧機

エアークイン

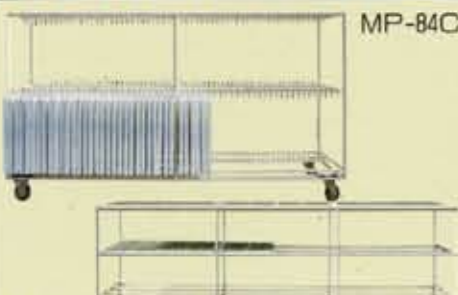

MP-84C



高温・多湿の悪条件下でも、ハイレベルな性能を発揮いたします。



ハウス内の空気停滞を解消し、発育促進・病害虫防除に役立ちます。葉菜・果菜共に使用できます。

●仕様

型式	寸法	搭載パネル(両面)
MP-84C	2,000(W)×600(D)×1,500(H)mm	B4枚
MP-120C	2,800(W)×600(D)×1,350(H)mm	120枚
MP-180C	3,600(W)×600(D)×1,500(H)mm	160枚
MR-24C	2,600(W)×600(D)×1,250(H)mm	24箱
MR-36C	3,900(W)×600(D)×1,250(H)mm	36箱

その他 AAS樹脂コーティング鉄パイプ
●キャスター無しタイプもあります。



●仕様

寸法	480φ×660(H)mm
重量	2.5kg
消費電力	4,450W/時
モーター	1φ 220V 900RPM 120W 防湿無極型(ガラスフィルム1P5)
有効面積	20m×20m
付属品	吊り下げ用チェーン

GFM 選果機 (トマト・ミニトマト用)

GFM 水耕肥料

GFM ゲタッポ

果実を傷つけないソフトな機巧で、非常に選果スピードが速い省力化機器です。



●仕様

寸法	2100(W)×800(D)×750(H)mm
重量	45kg
選果能力	ミニトマト 100kg 約15分 大玉トマト 100kg 約20分
選果レベル	自由調節
電源	100V/200V 200W
その他	水平定着タイプ 移動に便利なキャスター付



永年の栽培研究の結果生み出されたM式水耕プラント専用肥料です。従来のM1号・M2号に加えて、果菜専用MK1号、サラダ菜専用MS1号、微量要素M5号があります。



M式オリジナルの「ゲタッポ」は、発泡スチロール製で、軽く安定性があります。発売以来20年のロングセラーです。トマト・キュウリ等の収穫やホルモン処理、果樹類の収穫、二重カーテンの高所作業にも最適です。

●仕様

サイズ	重量	高さ	上幅	下幅	幅
フルサイズ	600g	20cm	13cm	19cm	30cm

●お求め・お問い合わせは...



効率の良い水耕経営にGFMの専用器材を

GFM オプション

GFM 全自動下葉取機

最近の水耕栽培経営では、いかに省力化・合理化を推進させ、スピードアップ・コストダウンを図り、消費者ニーズに合わせた野菜を安定供給できるかが大きなポイントになっています。GFM全自動下葉取機MLCA-3型は、そうした問題を解消するために開発された機械です。大規模葉菜類経営農家及び出荷組合等の共同出荷場で大量処理を必要とされる場所には、まさにピッタリの機械です。MLC-1型に比べて4倍の処理能力。(当社比)



MLCA-3型

●仕様

本体	2,550(W)×900(D)×1,500(H)mm
ベルト舞台	2,000(W)×235(D)×460~670(H)mm
電源	3φ 200V 50/60Hz
定格出力	ベリモーター 3φ 200V 90W×1 ドラムモーター 3φ 200V 200W×3 駆動モーター 3φ 200V 25W×1 水中ポンプ 3φ 200V 400W×1
搬送ベルト	100(W)×1,310(D) 200(W)×5,130~4,500(D)mm3種
ドラム駆動	A型Vベルト(A-55)×3
駆切り装置	切りドラムφ210mm
処理量	4,000株/時
その他	安全カバー・機高調整・緊急停止スイッチ付き



(ベルト舞台)



MLC-1型 (1人用)

MLC-2型 (2人用)

MLC-1E型 (1人用)

GFM 下葉取機

●仕様

	MLC-1型	MLC-2型
寸法	570(W)×850(D)×910(H)mm	1,430(W)×850(D)×910(H)mm
電源	1φ 100V	1φ 100V
定格出力	1φ 100V 200W	1φ 100V 400W
処理量	1,000株/時	2,000株/時
重量	30kg	50kg
その他	テーブル材質:ステンレス	

	MLC-1E型
寸法	550(W)×850(D)×970(H)mm
電源	1φ 100V
定格出力	1φ 100V 200W
処理量	900株/時
重量	33kg

鉄骨ハウス・温室



AP鉄骨ハウスから優質アクリルハウス・ガラス温室まで、水耕プラントの設置に合わせた各種設計・施工をいたします。アフターサービスも万全です。




GFM水耕栽培用種子 (ミツバ・ネギ・サラダ菜各種)



水耕栽培には水耕栽培専用品種が必要です。M式では、ミツバ・ネギ・サラダ菜・ホワイトMセルリー・ホウレンソウ・モロヘイヤなどの葉菜類、トマト・キュウリ・ナスなどの果菜類、ハーブ類など厳選された種子を各種豊富に取り揃えています。

GFM定植パネル

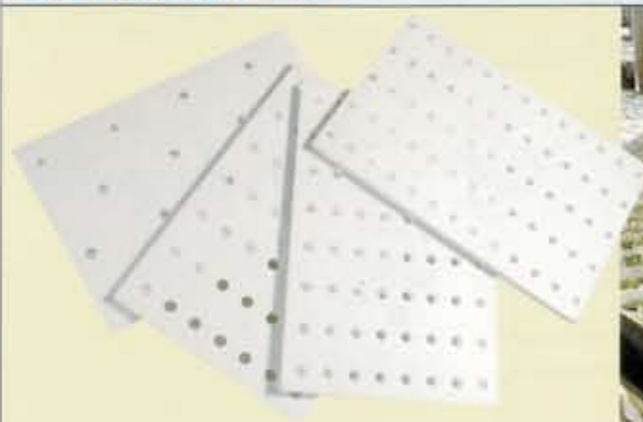

水耕栽培の定植専用に開発された発泡スチロール製の定植パネルです。栽培に必要な定植穴数が各種揃っていますので、栽培品目に合わせてご利用ください。

寸法	590(W)×890(D)×30(H)mm
定植穴数	3・4・16・20・24・48・49・64・72・80・120

※その他、ポットパネル・カラーパネルがあります。

二重カーテン・被覆資材



栽培に最適な二重カーテン・被覆資材の選定をします。

●二重カーテンフィルム各種

ベタツカーズ、ダイオネット、ベルキュスイ、ベルタフ、タフベル、ベルツキ、ラブシート等

●遮光ネット各種

GFM簡易播種器



ミツバ・ネギの播種は、ウレタンマットに均一に蒔かないと、1株当たり収量がバラつきます。GFM簡易播種器は、この問題を解消するために開発された播種装置です。誰でも簡単に均一に播種できます。ミツバ・ネギの他、サラダ菜・チンゲンサイ用があります。

GFM育苗箱・ウレタンマット



ウレタンマット 育苗箱

ウレタンマットと合わせて、水耕栽培の育苗専用に作られた育苗箱です。材料は軽くて断熱性にすぐれた発泡スチロール製です。ウレタンマットは、ミツバ用・ネギ用・サラダ菜用・ホウレンソウ用等各種取り揃えています。

育苗箱寸法	300(W)×600(D)×40(H)mm
-------	-----------------------

GFMウレタン自動浸水機



水の中で回転するローラーの間を通過させることにより、簡単にウレタンマットに水を含ませることができます。1分間に20枚以上のスピード処理です。

●仕様	
寸法	1,200(W)×500(D)×660(H)mm
重量	22kg
電源	100V 90W
その他	オールステンレス製 キャスター付

冷房育苗機・電熱発芽機



●仕様	
型式	WR-64C
寸法	1,385(W)×750(D)×1,700(H)mm
電源	100V 390/495W

夏期の高温時には、葉菜類の発芽率が低下しますが、WR-64Cをご使用いただくと、盛夏でも安定した育苗が可能です。

●仕様	KBS-84CWM	KBS-168CWM
寸法	1,350(W)×1,030(D)×1,800(H)mm	2,650(W)×1,030(D)×1,800(H)mm
電源	100V/200V80W	100V/200V1.9kW
その他	保温カバー・キャスター付 棚/パネルのステンレス仕様もあります。	

CO₂発生機・ハウス加温機



光合成を盛んにして、作物の品質向上や増収効果をあげるために、炭酸ガス発生機が活躍いたします。

安全性・燃焼効率を大巾にアップさせ、ハウス内を快適に保温いたします。栽培面積に合わせて各種取り揃えております。

GFM循環育苗用冷温水ユニット



夏場の高温対策に威力を発揮します。又、冬場も温水を循環します。平床で、一度に大量の健苗育生ができます。

GFM養液ヒーポンチラー (間接式・M式直冷暖式)



水耕栽培で1年中安定した生産を行うためには、養液温度のコントロールは重要な課題です。GFMヒーポンチラーはオールシーズン栽培作物に適した温度管理ができ、特に直冷暖式は高効率で好評です。

GFM出荷作業用資材



洗浄用シンク 収穫用コンテナ
出荷作業用資材も各種揃っております。

運搬車 耐水作業台